



BiT 750 CY

Эластичные экранированные контрольные и силовые провода, цветные жилы 450/750 В

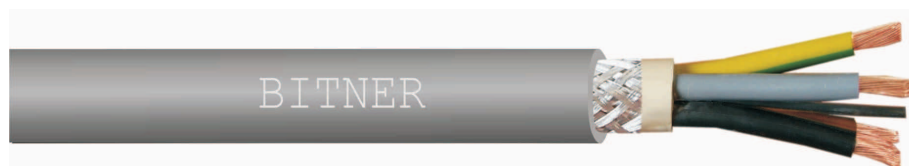

Техническая информация:

Экранированный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ и гибкими многопроволочными жилами
Рабочая температура:
 Стационарная проводка: -30°C до 80°C
 Передвижная проводка: -5°C до 80°C
Рабочее напряжение: $U_0/U=450/750$ В
Тестовое напряжение при 50 Гц: 4000 В
Сопротивление изоляции: 20 МОм x км
Мин. радиус изгиба:
 Эластичные соединения: 10 x Ø
 Стационарная укладка: 5 x Ø

Строение:

Жилы: медные многопроволочные жилы 5 класса, в соответствии с PN-EN 60228
Изоляция: специальный поливинилхлорид (ПВХ)
Обозначение жил: провода различаются цветом в соответствии с таблицей (Раздел Технические Данные)
Сердечник: параллельно скрученные жилы
Заполнение: специальный поливинилхлорид (ПВХ)
Экран: экран из медных луженых полосок
Оболочка: специальный маслоустойчивый, самозатухающий и не распространяющий пламя (согласно PN-EN 60332-1) поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет оболочки: серый

Применение:

Провод предназначен для соединений в цепях управления и контроля в автоматических устройствах и системах, а также для питания передвижных и переносных токоприемников. Специальная гибкая конструкция обеспечивает высокую эластичность и облегчает монтаж. Рекомендуем использовать провод в условиях возникновения небольших механических напряжений, в сухих и влажных помещениях. Правильное подключение экрана обеспечивает соответствие требованиям электромагнитной совместимости EMC.

Специальное исполнение:

BiT 750-CYn: провода с наружной оболочкой повышенной огнеупорности (значение кислородного индекса >29)



применение
внутри помещений



для промышленного
применения



PN-EN 60332-1



высокая гибкость



EMC

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S627 00	2 x 1,5	10,5	180	65
S627 01	3 G 1,5	10,9	204	84
S627 02	4 G 1,5	11,7	240	105
S627 03	5 G 1,5	12,9	288	135
S627 04	6 G 1,5	13,8	329	148
S627 05	7 G 1,5	13,8	337	163
S627 06	10 G 1,5	16,8	474	225
S627 07	12 G 1,5	17,2	520	260
S627 08	14 G 1,5	17,9	572	282
S627 09	16 G 1,5	18,8	634	315
S627 10	18 G 1,5	20,1	718	344
S627 11	2 x 2,5	11,6	232	106
S627 12	3 G 2,5	12,1	265	142
S627 13	4 G 2,5	13,4	321	163
S627 14	5 G 2,5	14,4	372	216
S627 15	6 G 2,5	15,4	432	241
S627 16	7 G 2,5	15,4	450	275
S627 17	10 G 2,5	19,4	651	348
S627 18	12 G 2,5	19,9	721	420
S627 19	14 G 2,5	20,8	800	485
S627 20	16 G 2,5	21,8	892	535
S627 21	18 G 2,5	22,8	983	572
S627 22	2 x 4	13,2	336	121
S627 23	3 G 4	13,8	390	168
S627 24	4 G 4	15,0	465	227
S627 25	5 G 4	16,0	536	280
S627 26	6 G 4	17,4	653	295
S627 27	7 G 4	17,4	683	341
S627 28	10 G 4	21,8	955	532
S627 29	2 x 6	14,2	408	170

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S627 30	3 G 6	14,9	480	232
S627 31	4 G 6	16,2	581	303
S627 32	5 G 6	17,6	712	428
S627 33	6 G 6	19,3	840	447
S627 34	7 G 6	19,3	886	494
S627 35	10 G 6	24,2	1244	696
S627 36	2 x 10	17,0	623	262
S627 37	3 G 10	17,8	738	358
S627 38	4 G 10	19,9	916	530
S627 39	5 G 10	21,3	1073	593
S627 40	6 G 10	23,0	1240	675
S627 41	7 G 10	23,0	1317	797
S627 42	10 G 10	29,4	1882	1084
S627 43	2 x 16	18,8	810	384
S627 44	3 G 16	20,2	1007	641
S627 45	4 G 16	22,1	1236	780
S627 46	5 G 16	24,2	1482	925
S627 47	6 G 16	26,1	1728	1033
S627 48	7 G 16	26,1	1851	1285
S627 49	10 G 16	33,0	2615	1778
S627 50	2 x 25	24,0	1254	581
S627 51	3 G 25	25,3	1529	871
S627 52	4 G 25	27,8	1882	1130
S627 53	5 G 25	30,4	2260	1380
S627 54	2 G 35	26,0	1555	793
S627 55	3 G 35	27,4	1924	1195
S627 56	4 G 35	30,7	2420	1606
S627 57	5 G 35	33,1	2878	1990
S627 58	2 x 50	30,4	2123	1180
S627 59	3 G 50	32,1	2642	1731

BiT 750 CY

Эластичные экранированные контрольные и силовые
провода, цветные жилы 450/750 В

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S62760	4 G 50	36,2	3406	2318
S62761	5 G 50	39,1	4056	2812
S62762	2 x 70	35,0	2881	1615
S62763	3 G 70	37,0	3600	2410
S62764	4 G 70	41,0	4496	3160
S62765	5 G 70	44,7	5417	3885
S62766	2 x 95	39,2	3699	2120
S62767	3 G 95	41,9	4704	2986

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S62768	4 G 95	46,5	5898	3984
S62769	3 G 120	44,4	5595	3778
S62770	4 G 120	49,3	7056	5080
S62771	3 G 150	51,1	7081	4680
S62772	4 G 150	56,9	8922	7265
S62773	4 G 185	63,7	10946	7535
S62774	4 G 240	69,4	13478	9682

Кабельный завод БИТНЕР оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию товара без предварительного уведомления.

Примечание: По желанию заказчика изготавливаем провода с количеством жил или диаметром, которые отличаются от указанных в таблице.

G - с защитной жилой,

X - без защитной жилы